




Gebrauchsanleitung für Fahrradschlussleuchte Typ LR-01

Installation:


1. Installieren Sie die Halterung am Sattelstütze nach der folgenden Anleitung.
2. Nach StVZO §67 müssen die lichttechnischen Einrichtungen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie ständig betriebsfertig sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein.
3. Die obere Gehäusefläche muss parallel zum Boden und parallel zur Fahrzeuginnenachse sein.
4. Wenn die Batterieanzeige rot leuchtet, muss der Akku umgehend aufgeladen werden.
5. Anbauhöhe der Schlussleuchte soll mindesten 250 mm und maximal bis 1200 mm über den Boden betragen.
6. Die Sattelstütze muss 20 Grad Neigung haben. Der Durchmesser der Sattelstütze ist variierbar.

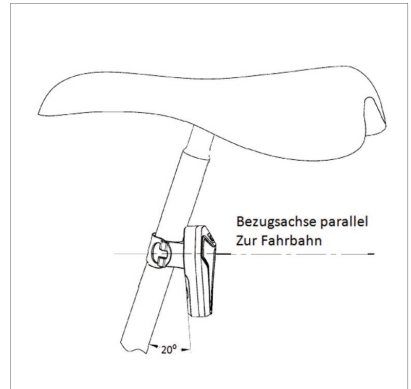

Aufladen:

Öffnen Sie die USB-Kappe an der Unterseite der Leuchte und schließen Sie das USB-Kabel an die Stromquelle.

Bei Aufleuchten des grünen Lichtes ist der Ladevorgang abgeschlossen.

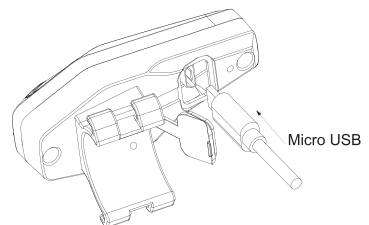

Pflege:

1. Flecken auf der Leuchte sollten immer abgewischt werden.
2. Von Hitze ist es fernzuhalten.

